


FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

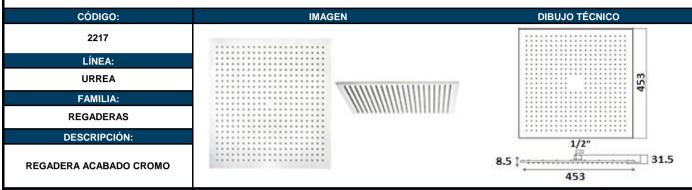

NORMAS CERTIFICACIÓN

NOM-008-CONAGUA-1998

SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN				
Parte	Material	Parte	Material	
PLACA TRASERA	ACERO INOXIDABLE	TUERCA	LATÓN	
PLACA FRONTAL	ACERO INOXIDABLE	CONECTOR	LATÓN	
GOMINAS	SILICA GEL			

	CARACTERÍSTIC	
DIMENSIONES:		C
LARGO Y ANCHO DE REGADERA	453 MM	F
ALTURA DEL PLATO	8,5 MM]
ALTURA TOTAL DE REGADERA	31,5 MM	ľ
ROSCADO DE LA CONEXIÓN	1/2"	
		F
		C
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	5,4	F
ACABADOS:		E

COLOCACIÓN:

ROSCAR BRAZO DE REGADERA (NO INCLUIDO) A ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA (ROSCA DE 1/2" TIPO NPT). ROSCAR LA REGADERA EN EL OTRO EXTREMO DEL BRAZO.

FUNCIONAMIENTO:

CLASIFICACION: BAJA PRESION.

PRESION DE TRABAJO DE 0,2 KG/CM² A 1,0 KG/CM² NIVEL DE EDIFICACION 1 A 4.

2217 RECOMENDACIONES:

CODIGO

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

TERMINADO

CROMO


MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.



Presión	Gasto
0.2	8.8
1.0	12.8
3.0	19.6
6.0	24.0