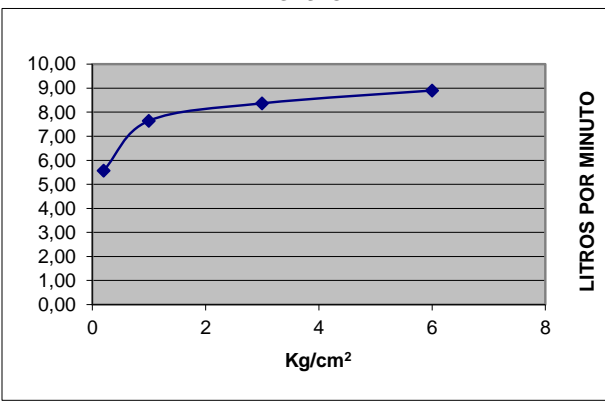


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3030		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
REGADERAS		
DESCRIPCIÓN:	REGADERA SIN BRAZO Y SIN FUNCIONES	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
PLATO FRONTAL DE REGADERA	ABS	JUNTA ESFÉRICA DE 1/2" NPT	LATÓN
BOQUILLA DE CABEZA DE REGADERA	POLIURETANO	ANILLO DE SEGURIDAD	POM
CUERPO DE REGADERA	POLIPROPILENO	REDUCTOR	VARIOS
CUBIERTA EXTERIOR DE REGADERA	ABS	EMPAQUE	GOMA DE NITRILO

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:										
MEDIDA DE ZONA A	Ø 34 mm	PARA MAYOR FUNCIONAMIENTO COLOQUE CINTA SELLADORA EN EL EXTREMO DEL BRAZO, ROSQUE LA REGADERA AL BRAZO (NO INCLUIDO) Y AJUSTE FIRMEMENTE.										
MEDIDA DE ZONA B	Ø 23,2 mm											
MEDIDA DE ZONA C	1/2" NPT											
MEDIDA DE ZONA D	8,5 mm											
MEDIDA DE ZONA E	57,2mm											
MEDIDA DE ZONA F	120 mm											
MEDIDA DE ZONA G	120 mm											
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,280	<b>FUNCIONAMIENTO:</b> CLASIFICACIÓN: BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN. PRESIÓN DE TRABAJO DE 0,25 kg/cm <sup>2</sup> A 6,0 kg/cm <sup>2</sup> NIVEL DE EDIFICACIÓN MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PRESIÓN OPTIMA DE TRABAJO DE 1 kg/cm <sup>2</sup> A 3 kg/cm <sup>2</sup>										
ACABADOS:		<b>GASTO</b> 										
CÓDIGO	TERMINADO											
3030	CROMO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,2</td> <td>5,58</td> </tr> <tr> <td>1,0</td> <td>7,64</td> </tr> <tr> <td>3,0</td> <td>8,37</td> </tr> <tr> <td>6,0</td> <td>8,90</td> </tr> </tbody> </table>	Presión	Gasto	0,2	5,58	1,0	7,64	3,0	8,37	6,0	8,90
Presión	Gasto											
0,2	5,58											
1,0	7,64											
3,0	8,37											
6,0	8,90											

**RECOMENDACIONES:**

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.

**MANTENIMIENTO:**

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS. NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**

"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

