

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
50PN		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
MEZCLADORA DE 4"		
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA 4" CON MANERALES PALANCA NIZA	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
<p>MX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"</p>	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	MANERALES PALANCA	LATON
CUBIERTA	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS
NARIZ	LATON		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS											
<p><b>DIMENSIONES:</b></p> <table border="1"> <tr><td>LONGITUD DE LA CUBIERTA</td><td>150 MM</td></tr> <tr><td>ANCHO DE LA CUBIERTA</td><td>50 MM</td></tr> <tr><td>LONGITUD TOTAL</td><td>208 MM</td></tr> <tr><td>DISTANCIA ENTRE CENTROS</td><td>100 MM</td></tr> <tr><td>LONGITUD DE LOS MANERALES</td><td>64 MM</td></tr> </table>	LONGITUD DE LA CUBIERTA	150 MM	ANCHO DE LA CUBIERTA	50 MM	LONGITUD TOTAL	208 MM	DISTANCIA ENTRE CENTROS	100 MM	LONGITUD DE LOS MANERALES	64 MM	<p><b>COLOCACION:</b></p> <p>COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.</p>
LONGITUD DE LA CUBIERTA	150 MM										
ANCHO DE LA CUBIERTA	50 MM										
LONGITUD TOTAL	208 MM										
DISTANCIA ENTRE CENTROS	100 MM										
LONGITUD DE LOS MANERALES	64 MM										
<p><b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b></p> <p>1,28</p>	<p><b>FUNCIONAMIENTO:</b></p> <p>PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM<sup>2</sup></p> <p>CARTUCHO CERAMICOS 1/4 DE VUELTA,</p>										
<p><b>ACABADOS:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50PN</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	TERMINADO	50PN	CROMO	<p><b>GASTO</b></p>						
CODIGO	TERMINADO										
50PN	CROMO										

**RECOMENDACIONES:**

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION


**MANTENIMIENTO:**

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**

**"GARANTIA DE POR VIDA"** CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

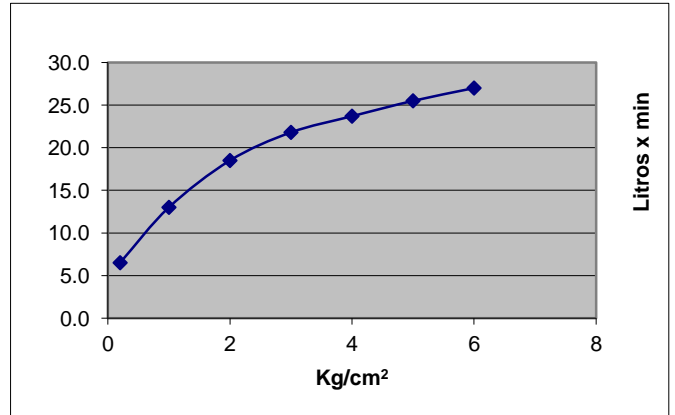

Presión	Gasto
0.2	6.5
1.0	13.0
2.0	18.5
3.0	21.8
4.0	23.7
5.0	25.5
6.0	27.0