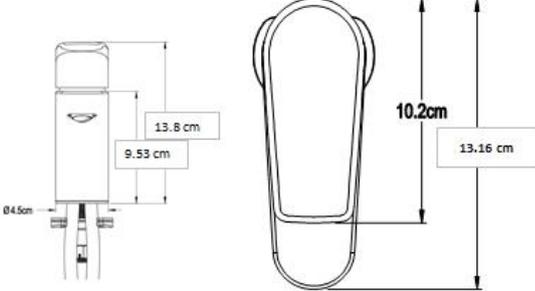


URREA®

Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
610YZ		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO P/LAVABO YAZ		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
NARIZ	LATÓN	ACCESORIOS DE INSTALACION	VARIOS
CUERPO	LATÓN	MANERAL	LATÓN
CARTUCHO	CERAMICO	MANGUERAS	ACERO INOXIDABLE

DIMENSIONES:		COLOCACION:
DISTANCIA DE BASE A SALIDA NARIZ	81,95 mm	COLOQUE EMPAQUE O'RING, DESPUÉS MANGUERAS, EMPAQUE M, RONDANA M Y AJUSTE POR MEDIO DE BIRLO. SE CONECTA A RED HIDRÁULICA POR MEDIO DE ROSCADO 1/2"-14NPS.
ALTO DEL MONOMANDO	138,0 mm	
ANCHO DEL MONOMANDO	45,3 mm	
LONGITUD DE MANERAL	101,13 mm	
ALTURA HASTA SALIDA NARIZ	72,46 mm	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)		FUNCIONAMIENTO:
	1,265	PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA: 0.8 kgf/cm ² . LEVANTAR PALANCA PARA OBTENER FLUJO DE AGUA, GIRAR HACIA LA IZQUIERDA PARA AGUA CALIENTE Y HACIA LA DERECHA PARA AGUA FRÍA.

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
610YZ	CROMO
610YZ.9	ACERO INOXIDABLE

RECOMENDACIONES:
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION.

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES, NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

