

| CÓDIGO:      | IMAGEN  | DIBUJO TÉCNICO  |
|--------------|---|---|
| 9436         |  |  |
| LÍNEA:       |   |   |
| URREA        |   |   |
| FAMILIA:     |   |   |
| MONOMANDOS   |   |   |
| DESCRIPCIÓN: | MONOMANDO DE COCINA   |   |

| NORMAS  | CERTIFICACIÓN |
|---|---------------|
| NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS" | NO            |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN |          |                           |          |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Parte                     | Material | Parte                     | Material |
| NARIZ                     | LATÓN    | ACCESORIOS DE INSTALACION | VARIOS   |
| CUERPO                    | LATÓN    | MANERAL                   | ZAMAK    |
| MANGUERAS                 | ABS      | CARTUCHO                  | CERAMICO |

| DIMENSIONES:                           |        | COLOCACION:   |  |
|--|--------|---|--|
| DISTANCIA DE BASE A SALIDA NARIZ       | 208 MM | COLOQUE CUERPO JUNTO CON LA ARANDELA DE GOMA SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE DESEA INSTALAR, ROSQUE LAS MANGUERAS POR LA PARTE DE ABAJO DEL CUERPO DEL MONOMANDO. POR LA PARTE DE ABAJO COLOQUE LA ARANDELA DE PLÁSTICO SEGUIDO DE LA ARANDELA DE METAL Y SUJETE CON LA TUERCA PLÁSTICA. |  |
| ALTO DEL MONOMANDO                     | 527 MM |   |  |
| DIÁMETRO DE LA BASE                    | 60 MM  |   |  |
| LONGITUD DE PALANCA MANERAL            | 71 MM  |   |  |
| ALTURA DE LA BASE A LA SALIDA DE NARIZ | 135 MM |   |  |
| PESO DEL PRODUCTO (KGS)                | 3,4    |   |  |

| ACABADOS: |           | PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO |  |
|-----------|-----------|--|--|
| CODIGO    | TERMINADO | 1KGF/CM <sup>2</sup>                                 |  |
| 9436      | CROMO     | TIPO DE CARTUCHO                                     |  |
|           |           | CERAMICO   |  |
|           |           | GASTO  |  |
|           |           | MEDIA PRESION  |  |

**RECOMENDACIONES:**

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION.


**MANTENIMIENTO:**

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR

| GASTO   |          |  |
|---------|----------|--|
| Presión | Chorro   |  |
|         | Regadera |  |

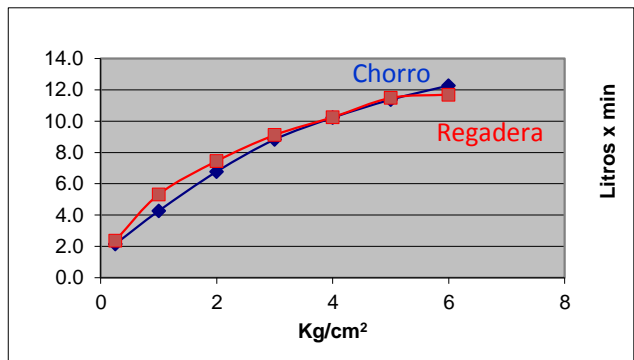

| Presión | Gasto  |          |
|---------|--------|----------|
|         | Chorro | Regadera |
| 0.25    | 2.2    | 2.37     |
| 1.0     | 4.3    | 5.32     |
| 2.0     | 6.8    | 7.45     |
| 3.0     | 8.8    | 9.11     |
| 4.0     | 10.2   | 10.25    |
| 5.0     | 11.4   | 11.48    |
| 6.0     | 12.3   | 11.69    |