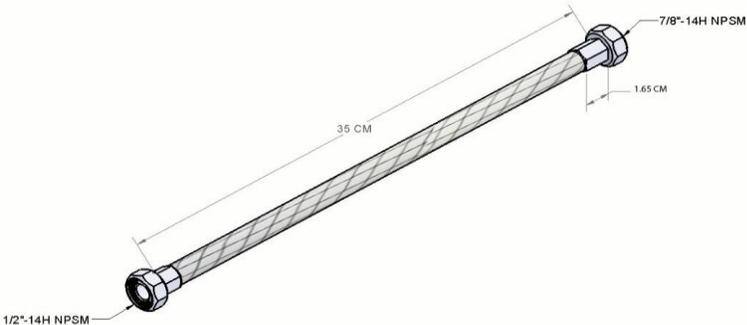


| CÓDIGO: | IMAGEN | DIBUJO TÉCNICO |
|---|---|--|
| WBLL35 |  |  |
| LÍNEA: | | |
| ELEMENTOS DE INSTALACIÓN | | |
| FAMILIA: | | |
| Mangueras | | |
| DESCRIPCIÓN: | | |
| Manguera para W.C., tramado de nylon blanco con tuercas de latón. | | |

| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
|--|---------------|
| ASME A112.18.6 FLEXIBLE WATER CONNECTORS | No |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN | | | |
|---------------------------|------------------|---------|-----------------------|
| Parte | Material | Parte | Material |
| Férula | Acero inoxidable | Tuerca | Latón |
| Manguera interna | PVC | Espiga | Latón (bajo en plomo) |
| Tramado | Nylon | Empaque | Elastómero |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | |
|-------------------------------|------------------------|--|
| DIMENSIONES: | COTAS | COLOCACIÓN: |
| Longitud de manguera | 350 mm | Rosca de conexión recta a la red hidráulica de 1/2"-14H NPSM, conexión a la válvula de admisión 7/8"14H NPSM, sin uso de cinta selladora para roscas, sello por medio de empaque cónico, el apriete deberá realizarse solo con la mano, en caso de existir fuga en sus uniones se recomienda utilizar una herramienta con cara plana para dar un ligero apriete. |
| Rosca de conexión | 1/2" - 14H NPSM | |
| Rosca de conexión | 7/8" -14H NPSM | |
| Díametro interior | 5.5 mm | |
| PESO DEL PRODUCTO (kg) | 0.080 | |

| ACABADOS: | | FUNCIONAMIENTO: |
|-----------|-----------|--|
| CÓDIGO | TERMINADO | |
| WBLL35 | Blanco | Para uso sanitario Temperatura de trabajo de 0° a 82°C Presión de trabajo máxima de 20kg/cm ² (285 lb/pulg ²) |

| RECOMENDACIONES: | MANTENIMIENTO: |
|--|---|
| Antes de realizar la conexión a la red hidráulica y al grifo del lavabo asegúrese que las roscas de instalación estén limpias y libres de grasa o polvo. Nunca utilizar silicón o cinta selladora para roscas en la instalación. Utilizar para su torque de ser necesario la herramienta adecuada con caras planas para evitar daños en la tuerca y fracturas. Asegúrese de que la manguera al ser instalada no se doble. Se recomienda utilizar llaves angulares marca URREA en su instalación. | Mangueras libres de mantenimiento de ser necesario solo limpiar la parte exterior, teniendo especial cuidado en no golpear las uniones para evitar posibles fracturas o fisuras en la manguera. |

| GARANTÍA: |
|---|
| "Garantía 10 años" contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. |