

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9295EO		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MEZCLADORA DE 8" A 12"		
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA PARA LAVAMANOS DE TALADROS SEPARADOR	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
NARIZ	LATON	CUERPOS LATERALES	LATON
MANERALES	LATON	MANGUERAS	ALUMINIO/PLASTICO
CHAPETONES	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
LONGITUD	203 / 301 MM
DIAMETRO CHAPETON NARIZ	54 MM
ALTURA DE NARIZ	82,6 MM
ANCHO DE NARIZ	38,2 MM
ALTURA CUERPO LATERAL	95,1 MM
ALTURA DE LA BASE AL MANERAL	35 MM
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	2,580

COLOCACION:
 COLOQUE LA MEZCLADORA EN EL MUEBLE Y LOS CUERPOS LATERALES, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, INSTALAR LOS MANERALES SUJETADOS POR MEDIO DE OPRESORES, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (INCLUIDAS) DE LA NARIZ A LOS CUERPOS LATERALES, Y LAS MANGUERAS DE ALIMENTACION (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.


ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
9295EO	CROMO
9295EO.9	ACERO INOXIDABLE

FUNCIONAMIENTO:
 PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,4 KG/CM²
 CARTUCHO CERAMICOS 1/4 DE VUELTA,

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

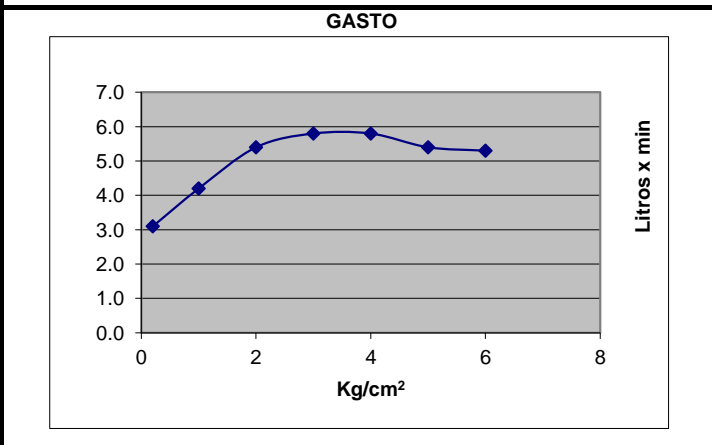

Presión	Gasto
0.2	3.1
1.0	4.2
2.0	5.4
3.0	5.8
4.0	5.8
5.0	5.4
6.0	5.3