

Llave ecológica temporizadora para empotrar a muro

INFORMACIÓN TÉCNICA

Parte	Material
Cuerpo:	Latón
Nariz:	Latón
Botón:	Latón
Kit de instalación:	Varios

Dimensiones

Altura llave:	171 mm
Longitud:	52 mm
Distancia de la base al aireador:	140 mm
Diámetro:	33 mm

Consumo de agua

1.9 litros / minuto

Medida de instalación


Rosca a red hidráulica 1/2"-14 NTP

Peso del producto

0.463 kg.

CARACTERÍSTICAS

- Reduce drásticamente el consumo de agua, sin perder la funcionalidad.
- Aireador antivandálico, llave seguro antirrobo.
- Presión mínima: 0.8 kg/cm²
- Botón accionador reforzado. Fácil mantenimiento y filtro de partículas.
- Resistencia para uso rudo y continuo.
- Refacciones disponibles. Consultar en guía de instalación

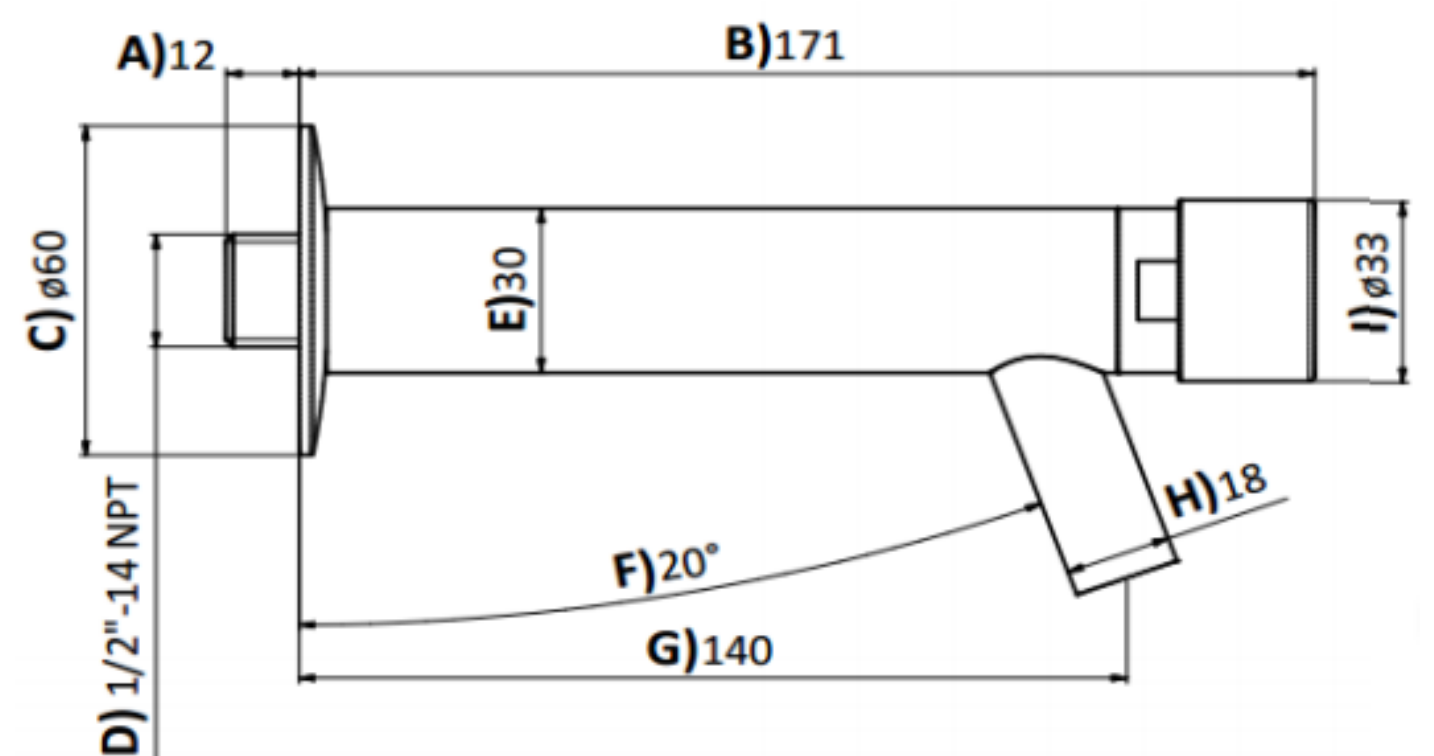

Tiempo de flujo
15 +/- 5 segundos



Ahorra energía



Ahorro de Agua

10

años
garantía
en acabado cromo